MultiMasz

LAMPY RUROWE LED

SPECYFIKACJA

- Żywotność lamp do 40 000 godzin świecenia
- Temperatura pracy -30° ~ +60°C
- Wzmocniona obudowa odporna na wstrząsy i pęknięcia
- Doskonała ochrona przed kurzem, chłodziwem i innymi cieczami
- Kabel zasilający o długości 1,8 m
- Kąt świecenia 120°

IP67

PARAMETRY TECHNICZNE

LAMPY RUROWE (TUBOWE) LED				
Lp.	**Typ**	**Wymiary** A/C/D [mm]	**Wykonanie**	**Natężenie światła**
1.	LLJS-15 14W/24V	388/425/396	szkło	1.0M/530 lx
2.	LLJA-15 14W/24V	388/425/396	akryl	1.0M/530 lx
3.	LLJA-18 14W/24V	488/510/528	akryl	1.0M/530 lx
4.	LLJA-18 14W/240V	488/505/525	akryl	1.0M/530 lx
5.	LLJA-20 20W/24V	683/700/720	akryl	1.2M/520 lx
6.	LLJA-20 20W/240V	682/705/722	akryl	1.2M/520 lx
7.	LLJS-20 20W/24V	680/702/718	szkło	1.2M/520 lx
8.	LLJS-30 14Wx2/24V	665/674/702	szkło	1.4M/530 lx

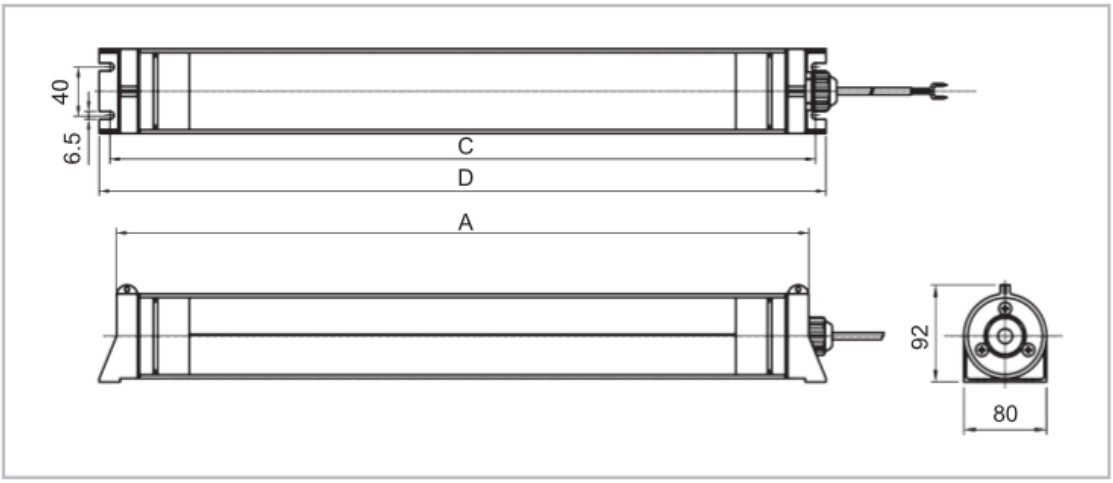

www.multimasz.pl
MultiMasz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Gola 33 A, 63-640 Bralin
Tel. (48) 62 79 15 150, Fax (48) 62 79 15 155, E-mail: multimasz@multimasz.pl
Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000376419, NIP 6192012283